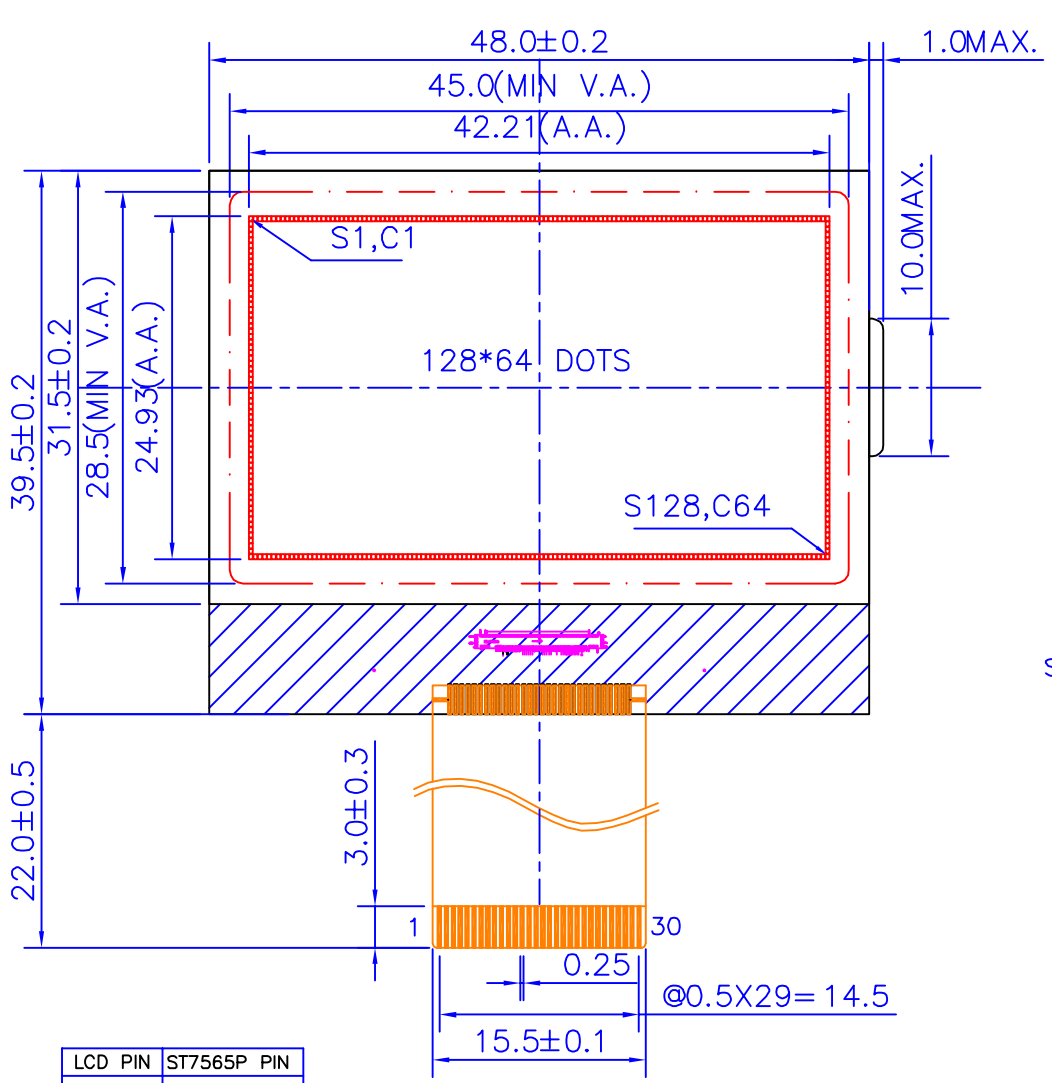

LCD PIN	ST7565P PIN
C1–C64	COM63–COM0
S1–S128	SEG0–SEG127

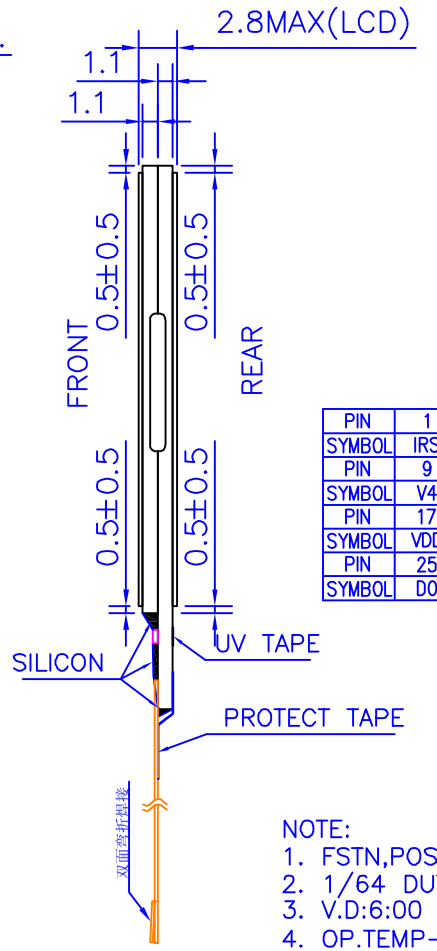



PIN	1	2	3	4	5	6	7	8
SYMBOL	IRS	P/S	C86	VR	V0	V1	V2	V3
PIN	9	10	11	12	13	14	15	16
SYMBOL	V4	C2N	C2P	C1P	C1N	C3P	VOUT	VSS
PIN	17	18	19	20	21	22	23	24
SYMBOL	VDD	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1
PIN	25	26	27	28	29	30		
SYMBOL	D0	RD	WR	A0	/RES	/CS1		

NOTE:
1. FSTN,POSITIVE,REFLECTIVE
2. 1/64 DUTY, 1/9BIAS,Vop.=9.0V,Vdd=3.0±0.3V
3. V.D:6:00
4. OP.TEMP−20°C−70°C
5. ST.TEMP:−30°C−80°C
6. Driver IC: ST7565P

7. LCD DRAWIN NO.:JY05A35

更改标记	日期	更改内容	设计	审核	批准

	设计	审核	工艺	标准化	批准
签名	宫毓娟				
日期	05.3.22				

产品型号	JYG-12864H1G-FR6N2-VA		
文件编号	G12864H1G-WX		
分文件号	4		
页数	2-1	单位	mm

未注公差 ±0.2

冀雅(廊坊)电子有限公司

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn